

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-232420

(43)Date of publication of application : 22.08.2000

(51)Int.Cl.

H04B 17/00
H04B 10/08
H04B 10/02
H04L 29/14
H04M 3/22
H04Q 3/52

(21)Application number : 2000-051964

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 26.08.1996


(72)Inventor : SHIRAGAKI TATSUYA
HENMI NAOYA

(54) SIGNAL MONITORING SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inexpensively monitor a light signal which is switched in a light state as it is and passes through.

SOLUTION: A signal monitoring device 207 is connected to a part of the output terminal of a light switch circuit network 201. Only when an instruction for monitoring the light signal, the transmitted light signal is connected to the monitoring device 207 and signal quality is monitored. A device for terminating the overhead of the light signal can be used as the monitoring device 207. Thus a bit error rate can be checked or an identifier filled in the overhead can be recognized by the device. Since all the light signals can be monitored only by preparing few monitoring devices for multiple light signals by using such constitution, the light signals can inexpensively be monitored. Since the signals are not always monitored but they are monitored only when a monitoring request is given, management information quantity controlling a node is reduced and effect that an inexpensive system can be constructed is given.

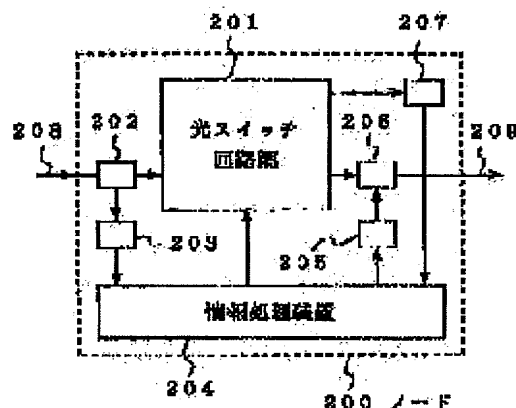

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3551115

[Date of registration]

14.05.2004

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-232420

(P2000-232420A)

(43) 公開日 平成12年8月22日 (2000.8.22)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	キーワード* (参考)	
H 0 4 B	17/00	H 0 4 B	17/00	B
	10/08	H 0 4 M	3/22	Z
	10/02	H 0 4 Q	3/52	B
H 0 4 L	29/14	H 0 4 B	9/00	K
H 0 4 M	3/22			T

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 10 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-51964(P2000-51964)
 (62) 分割の表示 特願平8-223331の分割
 (22) 出願日 平成8年8月26日 (1996.8.26)


(71) 出願人 000004237
 日本電気株式会社
 東京都港区芝五丁目7番1号
 (72) 発明者 白垣 達哉
 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
 式会社内
 (72) 発明者 逸見 直也
 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
 式会社内
 (74) 代理人 100082935
 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 信号監視方式

(57) 【要約】

【課題】 光のまま切り替えられて通過する光信号の監視を低コストで実現する。

【解決手段】 光スイッチ回路網201の出力端の一部に、信号を監視する装置207を接続する。光信号を監視する命令を受信した時のみ、伝送されてきた光信号を監視装置207へ接続し、信号品質の監視を行う。監視装置207としては、光信号のオーバヘッドを終端する装置を用いることができ、それによりビット誤り率を調べたり、オーバヘッドに記述されている識別子を確認することができる。本構成を用いることにより、多数の光信号に対し、少数の監視装置を準備するだけで、全ての光信号の監視を行うことが可能であるので、低コストに主信号の監視を行うことが可能である。又、常に監視せずに、監視する要求が起こった時のみ監視するので、ノードを制御する装置の管理情報量が減り、低コストなシステムを構築することが可能となるという効果がある。

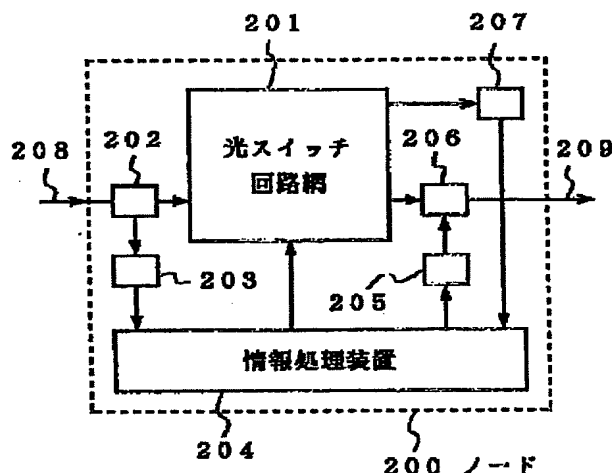

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の信号監視手段と第2の信号監視手段とを持つノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、詳細な監視情報が必用になった場合に、前記第2の信号監視手段にも前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする信号監視方式。

【請求項2】他ノードと監視制御情報の送受を行う手段と第1の信号監視手段と第2の信号監視手段とを持つノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた信号の監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、他ノードから受信した監視制御情報が前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行う要求であった場合に、前記第2の信号監視手段にも前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする信号監視方式。

【請求項3】第1の信号監視手段と第2の信号監視手段と前記第2の信号監視手段と信号とを切り替えるスイッチ回路網とを備えるノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、詳細な監視情報が必用になった場合に、前記スイッチ回路網を切り替えて前記第2の信号監視手段に前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする信号監視方式。

【請求項4】他ノードと監視制御情報の送受を行う手段と第1の信号監視手段と第2の信号監視手段と前記第2の信号監視手段と信号とを切り替えるスイッチ回路網とを備えるノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた信号の監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、他ノードから受信した監視制御情報が前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行う要求であった場合に、前記スイッチ回路網を切り替えて前記第2の信号監視手段にも前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする信号監視方式。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、通信ネットワークノード、及び、通信ネットワーク監視方式、通信ネットワークに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、光スイッチ回路網を用いて、ネットワークを構成する時、主信号光の誤り率等の信号品質や識別子等をノードに於いて監視しようすると、図6に示すように全ての光信号を電気信号に変換して信号の

監視を行わなければならなかった(K. Sato et al., IEEE J. Select Areas Commun., vol. 12, no. 1, pp. 159-170, 1994)。図6に於いて605、606は光ファイバ伝送路、601は波長分割多重された光信号を波長毎に分離して出力する波長分割多重分離器、602は光信号を電気信号に変換し、再び光信号に変換して出力する光送受信器、603は光スイッチ回路網である。604は異なる複数の光信号を波長分割多重する合流器である。例えば、このノード構成を用い、伝送する信号としてSONET (Synchronous optical network) の規格の信号(Bellcore TR-NWT-000253参照)を用いた場合、隣接ノード間に於いて、バイト多重により監視情報を常に伝達する。光送受信器602にSONETの信号の終端機能を持たせると、光送受信器602に於いて、信号光を電気信号に変換してパリティ・チェック等を行うことにより、その信号のビット誤り率を監視することが可能である。又、SONET規格の信号の終端することにより、信号の識別子の情報を取得することができ、信号の識別子を監視することが可能である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】以上説明した従来技術を用いば、光通信ネットワークに於いて、ノードに入力される、全ての主信号光の信号品質や識別子の監視を行うことが可能である。しかし、常に全ての信号光の監視を行うために全ての光信号を電気終端し信号監視装置を用い信号の監視を行っているので、信号監視装置の数が信号数分だけ必要となり、ノード装置の大きさが大きくなってしまいう上、消費電力も大きくなり、ノード装置のコストが高くなる。又、常に監視を行っているので、監視システムのためのメモリ容量等が大きくなり、高コストになる。又、監視情報を信号に時分割多重して埋め込んで常に伝送しているので、監視・制御のための情報量が大きくなってしまい、監視・制御回線の容量が大きくなってしまったり監視・制御回線に輻輳が起り易くなる。監視・制御回線の輻輳が起り易くなると、高速な障害回復を行うことができない。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明の信号監視方式は、第1の信号監視手段と第2の信号監視手段とを持つノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、詳細な監視情報が必用になった場合に、前記第2の信号監視手段にも前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする。

【0005】また、他ノードと監視制御情報の送受を行う手段と第1の信号監視手段と第2の信号監視手段とを持つノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は

前記第1の信号監視手段を用いた信号の監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、他ノードから受信した監視制御情報が前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行う要求であった場合に、前記第2の信号監視手段にも前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする。

【0006】また、第1の信号監視手段と第2の信号監視手段と前記第2の信号監視手段と信号とを切り替えるスイッチ回路網とを備えるノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、詳細な監視情報が必用になった場合に、前記スイッチ回路網を切り替えて前記第2の信号監視手段に前記信号を入力し、前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする。

【0007】また、他ノードと監視制御情報の送受を行う手段と第1の信号監視手段と第2の信号監視手段と前記第2の信号監視手段と信号とを切り替えるスイッチ回路網とを備えるノードからなる通信ネットワークにおいて、通常は前記第1の信号監視手段を用いた信号の監視を行い前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行わず、他ノードから受信した監視制御情報が前記第2の信号監視手段を用いた信号の監視を行う要求であった場合に、前記スイッチ回路網を切り替えて前記第2の信号監視手段を併用した信号の監視を行うことを特徴とする。

【0008】(作用)以下、本発明の作用について説明する。

【0009】本発明では、スイッチ回路網の一部の出力端に信号の監視装置を接続することにより、信号監視の必要が無いときは監視を行わずに、信号監視の必要な時のみ信号監視を行う。これにより、全ての信号に対して、信号終端装置を準備する必要がなく、ノード装置の低コスト化が図れる。又、常に監視情報の伝達を行わずに、必要な時のみ監視・制御の情報を伝達するので、監視・制御情報の伝達量を減らすことができ、必要なメモリ容量が少なく済むので監視・制御システムの低コスト化が可能である。又、監視・制御情報の伝達量が減ることにより、必要な監視・制御の回線容量、又は監視・制御回路の輻輳が減り、高速な障害回復を行うことが可能である。

【0010】

【発明の実施の形態】光線路の状態を監視したり、スイッチの状態を監視する装置を用いても、監視用の信号の状態を監視することにより実現しているので本発明の目的である信号品質の監視を行うことは不可能である。例えば、特開平6-177838号公報、特開昭61-232734号公報は光線路の監視を行うためのシステムであり、本発明の目的である主信号の監視のために適用

することは不可能である。特公昭62-6207号公報、特開昭63-223721号公報はスイッチの動作状態を監視するものであり、本発明の目的である信号の監視のために用いることは不可能である。本発明は、主信号の監視を行うためのものである。

【0011】以下、実施例を示して本発明を詳しく説明する。

【0012】以下、STS-1規格の信号とは、SONET (Synchronous optical network, Bellcore TR-NWT-000253参照) で用いられる信号形式であり、主信号の他に監視・制御情報も埋め込んで伝送するものである。具体的には、バイト毎に時分割多重されている領域を監視・制御用の領域(オーバーヘッド)と主信号を伝送するための領域(ペイロード)に分けて伝送することにより実現する。ある終端間で内容が変わらずに伝達される区間をバスと呼んでいるが、あるバイト(C1バイト等)には、バスの識別子の情報が格納されており、それを調べることにによりバスの識別子を知ることができる。又、あるバイト(B1バイト等)を解析することにより、パリティチェックを行って誤り率を計算することができ、ビット誤り率に関する信号品質を知ることが可能である。従って、STS-1の信号を終端することにより、誤り率等の信号の監視を行うことが可能である。

【0013】第1の発明の実施例について図1を用いて説明する。図1に於いて、100は通信ネットワーク・ノードを表す。101はスイッチ回路網であり、SONETの規格のADM (Add/drop multiplexing) 装置やDCS (Digital cross-connect system) 装置 (Tsong-Ho Wu, 「ファイバ・ネットワーク・サービス・サバイバビリティ」参照) を用いることが可能であり、STS-1フォーマットの信号単位を切り替えて編集したり、add (信号を伝送信号中に付加) したり、drop (伝送信号中からある信号を抜き取る) したりすることが可能である。106、109はSTS-1フォーマットの信号が通る信号線路であり、この線路を通ることにより他ノードに信号を伝送することが可能である。

【0014】ノード100の外側には106の直前には光-電気変換する光受信器の部分、光受信した信号を時間多重分離して複数のSTS-1の信号に分離する部分、109の直後には、電気-光変換する光送信器の部分があり、複数のSTS-1の信号を時分割多重する部分があるが、説明を簡単にするため図1には記述していない。又、スイッチ回路網101の一部の入出力端には、主信号即ちSTS-1信号のadd/dropを行う装置を付加することが可能であるが、説明を簡単にするために図1には記述していない。ノード100では、今、106を通ってくるSTS-1信号は、スイッチ回路網101で切り替えられ、109へ送出されSTS-

1 信号の終端を行っていない。従って、どこかで STS-1 の終端を行わないと、STS-1 信号の監視を行うことはできない。

【0015】105 は信号終端装置（信号監視手段）であり、STS-1 フォーマットの信号を終端する装置を用いることができる。105 は STS-1 フォーマットの信号の識別子を監視することができ、又、誤り率を計算することができる領域を監視することにより、STS-1 信号の信号品質（ビット誤り率）を監視することが可能である。情報処理手段としては、ワークステーション 103 を用いることが可能である。107、108 はデジタル信号が通る電話線である。102、104 は、ISDN (Integrated Services Digital Network) の DSU (Digital Signal Unit) (制御管理信号を受信する手段、制御管理信号を送信する手段) であり、ネットワークプロバイダと接続することにより、インターネットに接続することが可能である。従って、102、104 を用いて各ノード間で制御管理情報の授受を行うことが可能である。

【0016】今、図 1 に示されるノード 100 に於いて、信号線路 106 から到着した信号はスイッチ回路網 101 でルーティングが行われた後、信号線路 109 へと送出される。この場合、この接続のままであると、STS-1 の終端を行わないで他ノードへ送出してしまうのでこの信号の監視を行うことができない。しかし、通信に障害が発生した場合はビット誤り率等の信号の品質を監視する必要がある。他ノードがノード 100 の信号の監視結果を必要とする時は、他ノードからインターネットを介してその命令をノード 100 に転送する。102 を介してその命令情報を受け取った情報処理装置 103 は、スイッチ回路網 101 を切り替えて信号を信号監視装置 105 に接続して、STS-1 フォーマットの信号の監視、即ち、信号の識別子やビット誤り率を監視させることが可能である。105 を用いて監視情報を得た情報処理装置は、104 を介して接続してあるインターネットを用いて、ある信号のノード 100 での監視情報を他ノードへ転送することが可能である。

【0017】図 1 のノード構成を用いると、信号の監視が要求される時のみ、スイッチ回路網 101 を切り替え信号を信号監視装置に入力することが可能である。従って、ノード 100 に於いて、信号の個数分の STS-1 フォーマットの信号監視装置が必要なく、信号監視装置の個数は少数で良いので、ノードの監視を低コストで実現できる。又、図 1 のノード構成を用いることにより、通信障害が発生した時等、監視が要求される時のみ監視を行い監視情報を伝達するので、監視制御情報の伝達量を減らすことができる。従って、監視・制御を低コストで行うことが可能である。

【0018】第 1 の発明の実施例に於いて、制御管理情

報の転送手段としてインターネットを用いたが、他ノードと通信できるものなら、他のネットワークを用いても本発明は支障無く実現することが可能である。

【0019】又、実施例に於いては、インターネットに接続する手段として 102、104 と 2 つの装置を用いたが、インターネットは双方向通信可能であり 1 つのボードで実現できるので、102、104 として同一の装置を用いることにより実現できることは明らかである。

【0020】又、実施例に於いては、監視装置 105 からの監視情報を一旦情報処理装置 103 に入力しているが、監視装置 105 の出力端を 104 の入力端に直接接続することによっても、本発明は支障無く実現できる。

【0021】又、実施例に於いては、主信号を終端する装置がスイッチ回路網 101 の一部の入出力端に接続されていないが、主信号を終端する装置をスイッチ回路網の一部の入出力端に接続しても、本発明は支障無く実施できる。

【0022】次に、図 2 を用いて第 2 の発明の実施例について説明する。図 2 に於いて、208、209 は光伝送路であり、この線路を通ることにより他ノードに信号を伝送することが可能である。200 は光通信ネットワーク・ノードを表す。201 は光スイッチ回路網であり、光スイッチ回路網 201 として、図 5 に示すように、 LiNbO_3 を用いて作られた 8×8 のマトリクス光スイッチを複数組み合わせで作られる 64×64 の光スイッチ回路網（白垣ら、イー・シー・オー・シー' 93 (ECOC' 93: European Conference on Optical Communication) プロシーディング第 2 巻、TuP5. 3, 153 ページ参照）を用いることができる。

【0023】光スイッチ回路網の一部の入出力端には、光信号を電気信号に変換し、STS-1 信号を終端する装置を接続し、主信号の add（光信号を光伝送信号中に付加）/drop（光伝送信号中からある光信号を抜き取る）を行うことが可能であるが、ここでは、説明を簡単にするために add/drop した光信号を終端する装置を図 2 に記載していない。今、 $1.55 \mu\text{m}$ 帯の光信号を主信号に用い、 $1.31 \mu\text{m}$ の光信号を制御・監視情報の転送用に用いる。203 は光受信器（制御管理信号を受信する光受信手段）である。205 は $1.31 \mu\text{m}$ の光信号を送出する光送信器（制御管理信号を送信する光送信手段）である。202 は $1.31 \mu\text{m}$ の光信号を光受信器 203 に、 $1.55 \mu\text{m}$ 帯の光信号を光スイッチ回路網の入力端に接続する WDM カップラ（光分波手段）である。204 はワークステーション（情報処理手段）であり、制御・管理情報の処理を行う。204 は、制御管理情報のルータを持っており、制御管理情報のヘッダを参照して、送りたいノードへルーティングを行う。206 は、202 と同じく WDM カップラ（光合波器）であり、光送信器 205 からの $1.31 \mu\text{m}$ の

光信号と光スイッチ回路網 201 からの $1.55\ \mu\text{m}$ 帯の光信号を合波する。207 は光信号終端装置（光信号監視手段）であり、光-電気変換後、STS-1 フォーマットの信号を終端することが可能なものを用いる。従って、207 は STS-1 フォーマットの信号の識別子を監視することができ、又、STS-1 信号のオーバーヘッドの中で、誤り率を計算することができる領域を監視することにより、STS-1 信号の信号品質を監視することが可能である。

【0024】通常、図 2 に示されるノード 200 に於いて、光スイッチ回路網 201 を用いて光のまま光信号が切り替えられ、208、202、201、206、209 のように伝送されており、ノード 200 に於いて光信号の監視を行うことはできない。光伝送路に障害が発生する等して、他のノードがノード 200 での主信号の監視を行う必要がある時には、まず他のノードが、ノード 200 宛てにその光信号を監視する命令を送出する。208 から伝送されてきた光信号の内、制御・管理情報は WDM カップラ 202 により光受信器 203 により受信され、ワークステーション 204 により情報の解釈を行うことが可能である。このようにして、情報処理装置 204 が、他ノードから信号を監視するように命令を受けると、情報処理装置 204 は、光スイッチ回路網 201 を切り替えて、信号光が 207 に接続されるように切り替え、207 により光信号の監視を行う。207 から光信号の監視情報を得た情報処理装置 204 は、光送信器 205 を用いて、その情報を他のノードへと送出することが可能となる。

【0025】図 2 のようなノード構成を用いることにより、監視の必要な時だけ、光スイッチ回路網 201 を用い光信号監視装置に接続して監視を行うことが可能である。従って、必要とされる光信号監視装置（監視のために必要な光-電気変換装置も含む）の個数を減らすことができノードのコストを安くすることができる。又、障害が発生していない時等、監視情報が要求されない時には、監視情報を伝達せず、必要な時だけ監視情報を伝達するので、監視・制御のための情報量が少なく済み、監視・制御のコストを安くすることが可能である。

【0026】又、図 2 の構成を用いると 2 段階の監視レベルを設定することが可能である。図 2 の構成で WDM カップラ 202 を用いる代わりに光のパワーをある比率で分岐する光カップラを用いると主信号光の光レベルを監視することが可能である。従って、まず第 1 段階として、光受信器 203 により、監視信号の直流成分を監視することが可能であり、光スイッチ回路網 201 を切り替えて光信号監視装置 207 に入力させて監視することにより光信号の誤り率、識別子等の第 2 の段階の光信号の監視を行うことが可能である。このような構成を用いると障害回復の時に要求されるような急を要する情報は、低コストで常に監視しておくことができる。障害回

復が起こった後の光伝送路の修復のために障害点を確定するためには、秒単位の時間が要求されないで、後から、光スイッチ回路網を切り替えて光信号を光信号終端装置 207 に接続して監視することが可能である。

【0027】第 2 の発明の実施例に於いて、制御管理信号の伝送には、主信号光と別波長の光信号を用いることにより実現したが、サブキャリア多重による方法、別のファイバを用いて伝送する方法、電話線を利用する方法等を用いても本発明は支障無く実現することが可能である。従って、光合波手段、光分波手段として、WDM カップラを用いたが、サブキャリア多重等の方法を用いると、光パワーをある比率で結合する光カップラを用いることが可能である。

【0028】又、実施例に於いては、光信号監視装置 207 は情報処理装置 204 に入力に接続される構成となっているが、207 の出力端を直接、光送信器 205 へ接続する構成でも本発明は支障無く実現することが可能である。

【0029】又、実施例に於いては、監視以外の用途で、主信号光を終端する終端装置が光スイッチ回路網に接続されていないが、主信号光を終端してそのノードに於いて主信号光を利用するようにしても本発明は支障無く実施できる。

【0030】図 3 を用いて、第 3 の発明の実施例について説明する。図 3 に於いて 3101、3201 は光通信ネットワーク・ノードを表す。3102、3202 は光スイッチ回路網で、図 5 に示すように、 LiNbO_3 を用いて作られたマトリクス光スイッチ 501、502、503 を複数組み合わせさせて接続して構成する光スイッチ回路網（白垣ら、イー・シー・オー・シー' 93 (ECOC' 93: European Conference on Optical Communication) プロシーディング第 2 巻、TuP5. 3, 153 ページ参照）を用いることができる。3103、3202 は光送信器であり、それぞれ図 3 に示すように光スイッチ回路網 3102、3202 に接続されている。3104、3204 は光受信器であり、それぞれ光スイッチ回路網 3102、3202 に接続されている。3107、3207 は情報処理装置で、ワークステーションを用いることができる。3113~3116 及び 3213、3214 は主信号を伝送するための光ファイバ伝送路であり、3111、3112、3117、3118、3211、3212 は監視・制御信号を伝送するための光ファイバ伝送路である。3105、3109、3205、3209 は、情報処理装置からの制御情報を伝送する光受信器であり、それぞれ監視・制御情報を伝送するための光ファイバ伝送路に接続されている。3106、3110、3206、3210 は、他ノードからの監視・制御情報を伝送する信号光を受信後、各ノードの情報処理装置へ監視・制御情報を伝達する。3108、3208 は

光信号を受信して信号の監視を行う装置で、光受信器と信号の中から制御・監視情報だけ記述されている領域（SONETの場合は、オーバーヘッドの部分）のみを抽出する。

【0031】図3に示すシステムを用いると、主信号の光信号を常に監視しなくても監視を行うことが可能である。今、光伝送路3115、光スイッチ回路網3102、光伝送路3114、光スイッチ回路網3202を通過して光受信器3204に行くように光スイッチ回路網3102、3202が切り替えられているとする。通常は、この光信号の監視を行わない。光受信器3204により光信号を受信しているが、その誤り率が増加し受信不能になると、情報処理装置3208は、ノード3101での光信号の状態を知るために制御用光送信器3205を用いて、ノード3101での光信号の状態を調べるように、ノード3101へ命令を出す。ノード3202からの命令を受けたノード3101は、光伝送路3115からの光信号が光信号監視装置3108で受信されるように切り替える。パリティ・チェック等により誤り率を測定し、その結果を光送信器3109を用いて送信することにより、ノード3201は、ノード3201に於ける光信号の状態を把握することが可能である。

【0032】又、光信号監視装置は、主信号を切り替える光スイッチ回路網の出力端に接続されていることにより、光スイッチ回路網を切り替えれば、どの入力端に接続されている光信号の状態でも監視することが可能である。このようなシステムを用いることにより、監視装置の個数を減らすことが可能であり、ノード装置を低コスト化することが可能である。又、ネットワークが正常な時の監視項目を減らすことが可能で、且つ、障害が発生した時には、光信号監視装置へ切り替えることにより、全ての光信号の監視を行うことが可能となる。従って、障害が発生していない時の監視・制御情報の伝達量を減らすことができ、監視制御情報の情報処理量が少なくて済むので、監視制御システムのCPU使用率が減る上、メモリの使用量も減る。従って、監視・制御システムを低コストにすることが可能である。

【0033】このように光信号がビット誤りなく正常に受信されている時は、監視を省略し、障害が起こった時だけ、監視を行うことにより、監視用に電気-光変換する装置を伝送路毎に配置する必要がなく、経済的に網を構築できる。

【0034】図4を用いて、第4の発明の実施例について説明する。図4に於いて4101、4201は、光通信ネットワーク・ノードを表す。3102~3214は第3の発明の実施例に於いて説明したものと同一である。4104、4105、4204、4205は光受信器であり、光信号の光レベルがあるレベル以上か、以下であるか判定して、情報処理装置3107又は3207へ判定結果を伝達する。4102、4103は光分岐器

であり、光スイッチ回路網3102の方へ95%、光受信器4104、4105の方へ5%の割合で光を分岐する。同様に4202、4203は光分岐器であり、光スイッチ回路網3202の方へ95%、光受信器4202、4205の方へ5%の割合で光を分岐する。従って、光分岐器4102、4103と光受信器4104、4105を用いることにより主信号光の光レベルを常に監視する事が可能である。同様に、光分岐器4202、4203と光受信器4204、4205を用いることにより主信号の光レベルを常に監視する事が可能である。

【0035】上記のように主信号光の光レベルの監視（第1段階の監視）を常に行うことが可能である。又、主信号光を光信号監視装置3208に接続するように光スイッチ回路網3202を切り替えることにより、主信号光のビット誤り率の監視を行うことが可能である。従って、このシステムに於いて監視する段階を、第1段階として主信号光の光レベルの監視、第2段階として主信号光のビット誤り率の監視とすることが可能である。

【0036】今、主信号光が光伝送路3114を通過して伝送され、光スイッチ回路網3202を通り、光受信器3204で受信されているとする。3113を予備光伝送路とする。光ファイバ3114が完全に切断されている状態では、光受信器4204を用い光レベルの監視により断状態と判定できる（第1段階の監視）。第1段階の監視による障害検出により、障害回復動作を起動し、予め定められた予備光伝送路3113に切り替えて障害回復を行うことが可能である。一方、障害回復が終了した後は、障害点を定めて修復する必要がある。一旦障害回復が行われた後であり、その障害点の探索のためのビット誤り率等の監視には、障害回復時ほど高速性が要求されないので、常時監視している必要はない。従って、第2段階の監視を行う第2の信号監視手段（光信号監視装置3108、3208）を用いて、ビット誤り率等の監視が必要な時にのみ、詳細な監視を行えば良い。

【0037】第4の発明の実施例では、光信号の監視について説明したが、本実施例はこれに限らない。例えば、第1段階の監視として、STS-1のセクション・オーバーヘッドを監視し、第2段階の監視としてSTS-1フォーマットでバス・オーバーヘッドを監視することも可能である。SONETでは、STS-1のセクション・オーバーヘッドを監視して、初めてバスオーバーヘッドを監視することが可能であるので、セクション・オーバーヘッドを監視する装置よりも、バスオーバーヘッドまで監視できる装置の方が、装置規模が大きいの。従って、障害の起こっていない時は、あるノードでdrop（終端）を行わないバスに関して、STS-1フォーマットのセクション・オーバーヘッドのみ監視することにより、バス・オーバーヘッドまで監視する装置の数を減らすことができ装置規模が小さくて済む。

【0038】障害回復は、至急行わなければならないの

で、セクション・オーバヘッドの監視は常に行う必要がある。一方、バスのビット誤り率や識別子の監視は、途中のノードにおいては常に行う必要がなく、障害が発生した時だけ行えば良い。あるバスに障害が発生した時、障害の発生したバスがどこまで正常に伝送されているか確認するために、そのバスのdrop（終端）を行わない途中のノードで、バスのビット誤り率、識別子等の監視を行えば良い。従って、第1段階の監視としてセクション・オーバヘッドの監視を行い、第2段階の監視としてバス・オーバヘッドの監視を行うように監視段階を割り当てることが可能である。従って、第1段階の監視を各信号に対して行った後、スイッチ回路網（図4に於いて光スイッチ回路網3202の代わりに用いる）に入力し、通常そのノードでdrop（終端）する必要があるものはバス・オーバヘッドの終端器（図4で3204の部分に用いる）に接続し、そのノードで終端しないバスは他ノードへ接続する線路（図4で3212、3213相当）に接続する。バス・オーバヘッドを監視する必要がある時のみスイッチ回路網を信号監視装置（図4で3208の部分に相当）に切り替えて監視を行うことが可能である。第1段階のセクション・オーバヘッドの監視は常に行うが、第2段階のバス・オーバヘッドの監視は常に行わずに、必要なときだけ監視を行うので、低コストな監視システムを構成することが可能である。

【0039】第5の発明の実施例について図4を用いて説明する。第4の発明の実施例で説明したように、図4のシステムを用いると、監視・制御情報を伝達するための光伝送路を用いて他ノードとの通信を行うことが可能である。又、ノード4201、4202は、第1段階の監視情報（主信号光の光レベル）は常に監視し、第2段階の監視情報（主信号光のビット誤り率、識別子等）は、要求があった時のみ光スイッチ回路網を切り替え主信号光を光信号監視装置3208に接続し、第2段階の監視を行うことが可能である。従って、通常は、監視・制御情報を伝達するための光伝送路を用いて第1段階までの監視情報を伝送し、他ノードからの要求が、監視・制御情報を伝達するための光伝送路を用いて伝達されてきた時のみ、光スイッチ回路網3202を切り替えることにより第2段階まで監視を行うことが可能である。

【0040】このように、通常は第1段階までの監視情報のみ他ノードへ伝達し、必要な時のみ他ノードへ第2段階までの監視情報を伝達することにより、第2段階の監視を行う装置の数を減らすことが出来、ネットワークを低コストにすることが可能である。又、常に全ての監視情報を送出する方式に比べ、障害が起こっていない時に伝達する監視・制御情報量が少なく済み、監視・制御の通信路の輻輳がおきにくい。障害時でも、高速に必要な制御情報を伝達することが可能であるので、障害回復時間が高速になる。従って、障害時のネットワークの断時間が短くなる、社会的ダメージを小さくすることが

可能である。

【0041】以上、実施例をもって第1の発明から第5の発明までを詳細に説明したが、これらの発明はこの実施例のみに限定されるものではない。

【0042】第1の発明の実施例、信号付加装置、信号終端装置、信号監視装置の個数として、ノード内でそれぞれ1個用いる場合を示したが、1個であっても、2個以上の個数であっても、本発明は適用できる。

【0043】第2の発明の実施例では、光送信器、光受信器、光信号監視装置の個数として、ノード内でそれぞれ1個用いる場合を示したが、1個であっても2個以上の個数であっても、本発明は適用できる。

【0044】第3の発明、第4の発明、第5の発明の実施例においては、2ノード間での監視情報のやり取りについて説明したが、実施例と異なるノード数で、リング、チェーン、スター状等他のトポロジーのネットワークでも本発明が適用できることは自明である。

【0045】又、監視・制御信号を伝達する手段として第3の発明、第4の発明の実施例においては主信号を伝送する光ファイバ伝送路と異なる監視・制御用の光ファイバ伝送路を用い第1の発明の実施例では電話線を用いた。しかし、監視・制御情報を伝達する手段は、必ずしも空間的に異なる光ファイバ伝送路を用いる必要はなく、例えば、ノード間毎に主信号光と異なる波長の監視・制御光を送り側ノードで重畳し、受け側ノードで分離する方式を用いることによっても、本発明は支障なく実施することが可能である。又、サブキャリア信号を送り側ノードで重畳し、受け側ノードで分離することにより、監視制御信号光を分離することにより、監視・制御信号を伝達することによっても、本発明は支障なく実施することが可能である。

【0046】光スイッチ回路網の中で用いる光スイッチとして、LiNbO₃を用いて作られた光スイッチを用いたが、機械式光スイッチ、半導体光スイッチ、石英光スイッチ等任意の光スイッチを用いて構成された光スイッチ回路網を用いても、本発明は適用できる。

【0047】本発明の実施例では光スイッチ回路網として、図3の構成の空間光スイッチ回路網を用いたが、任意のスイッチ回路網構成の、任意の入出力ポート数のスイッチ回路網を用いても、本発明は適用できる。

【0048】本発明の実施例では、光スイッチ回路網として、空間分割光スイッチ回路網を用いたが、波長分割光スイッチ回路網を用いても本発明は実施できる。波長分割光スイッチ回路網として、波長変換素子と空間分割光スイッチ回路網を用いた構成や、波長変換素子、波長ルーティング素子を用いた構成や、スター・カップラと波長選択フィルタを用いた構成の波長分割光スイッチ回路網を用いても、本発明は適用できる。

【0049】本発明の実施例では、スイッチ回路網として、SONETのADM、DCSを用いたが、SDH

(Synchronous digital hierarchy) 規格のADM、DCSを用いても、その他の時分割スイッチ回路網を用いても、本発明は支障なく実施できる。

【0050】光信号が電気終端されている区間の障害回復に関して説明したが、光信号が途中で電気終端され中継されていても伝送されている信号の内容が変わらない区間であれば、本発明は適用できることは、自明である。

【0051】又、情報処理装置としてワークステーションを用いたが、パーソナル・コンピュータ、DSP（デジタル・シグナル・プロセッサ）等を用いても、本発明は適用できる。

【0052】

【発明の効果】本発明を適用するならば、常に監視する必要がない監視項目を、必要な時だけ監視することが可能となるので、常に監視する必要がない監視装置の準備数を減らすことができる。即ち多数の信号に対し、少数の監視装置を準備するだけで、全ての信号の監視を行うことが可能であり、ノード装置を低コスト化することが可能である。又、監視装置の個数が少ないので、消費電力も少なくても良い。光通信を用いたシステムでは、監視・制御のために必要な光-電気変換に必要な装置の数を減らすことが可能であり、ノード装置の体積を小さくすることができ、消費電力も小さくすることができる。又、監視情報の保存量を減らすことが可能なので、監視制御システムに要求されるメモリ容量等を少なくすることができ、監視・制御システムの低コスト化が可能である。又、監視情報の伝達量を減らすことが可能なので、監視・制御回線の容量を減らすことができるか、又は、監視・制御回線の輻輳が起りにくくすることができる。従って、障害時の情報の伝達の高速化が可能であり、ネットワークの障害による社会的、経済的ダメージを小さくすることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の発明の一実施例を示すブロック図である。

【図2】第2の発明の一実施例を示すブロック図である。

【図3】第3の発明の一実施例を説明するためのブロック図である。

【図4】第4の発明の一実施例を説明するためのブロック図である。


【図5】第2～第4の発明の実施例で用いる光スイッチ回路網の一実施例を説明するためのブロック図である。

【図6】従来例を示すブロック図である。


【符号の説明】

100 通信ネットワーク・ノード
101 スイッチ回路網
102, 104 DSU (Digital signal unit)
103 ワークステーション (情報処理手段)
105 信号終端装置 (信号監視手段)
106, 109 信号線路
107, 108 電話線
200 光通信ネットワーク・ノード
201 光スイッチ回路網
202 WDMカップラ (光分波手段)
203 光受信器 (制御管理信号を受信する受信手段)
204 情報処理装置 (情報処理手段)
205 光送信器 (制御管理信号を送信する送信手段)
206 WDMカップラ (光合波手段)
207 光信号終端装置 (光信号監視手段)
208, 209 光伝送路
3101, 3201 光通信ネットワーク・ノード
3102, 3202 光スイッチ回路網
3103, 3203 光送信器
3104, 3204 光受信器
3105, 3205, 3109, 3209 光送信器
3106, 3206, 3110, 3210 光受信器
3107, 3207 情報処理装置
3108, 3208 光信号監視装置
3111～3118, 3211～3214 光ファイバ伝送路
4101, 4201 光通信ネットワーク・ノード
4102, 4103, 4202, 4203 光分岐器
4104, 4105, 4204, 4205 光受信器
500 光スイッチ回路網
501～503 マトリクス光スイッチ
600 光通信ネットワーク・ノード
601 波長分割多重分離器
602 光送受信器
603 光スイッチ回路網
604 波長分割多重合波器
605, 606 光ファイバ伝送路


【図1】

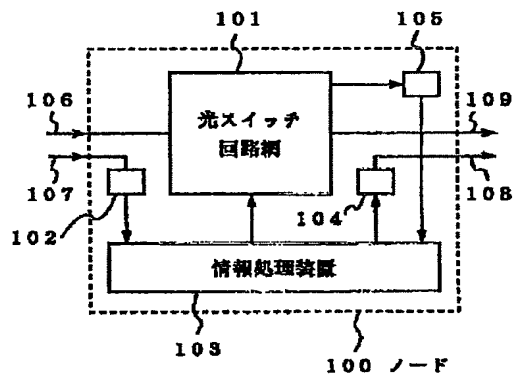


【図2】

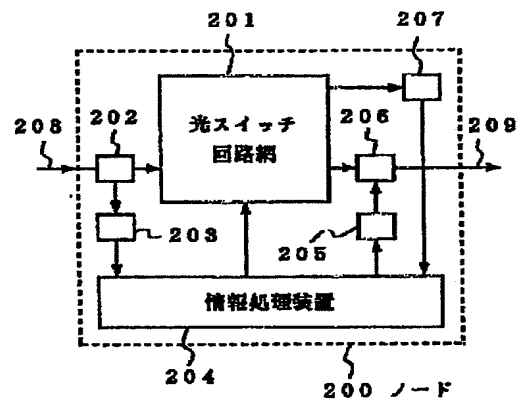


【図3】

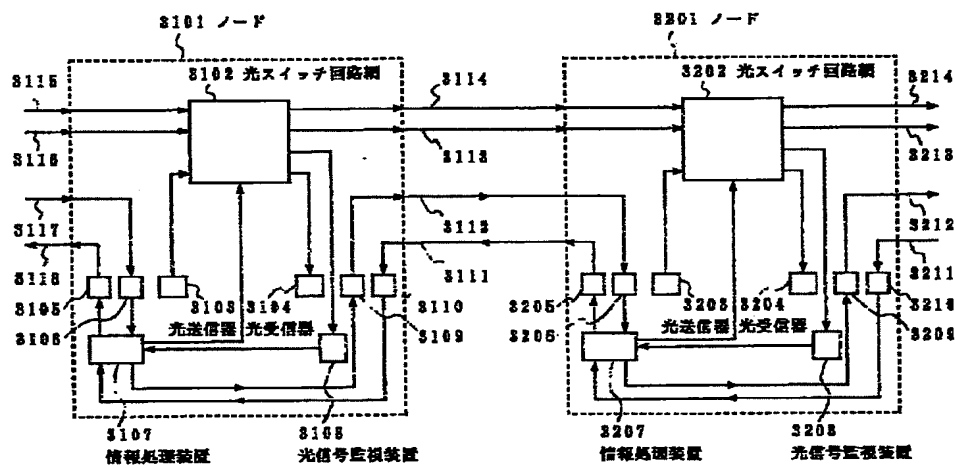


【図4】

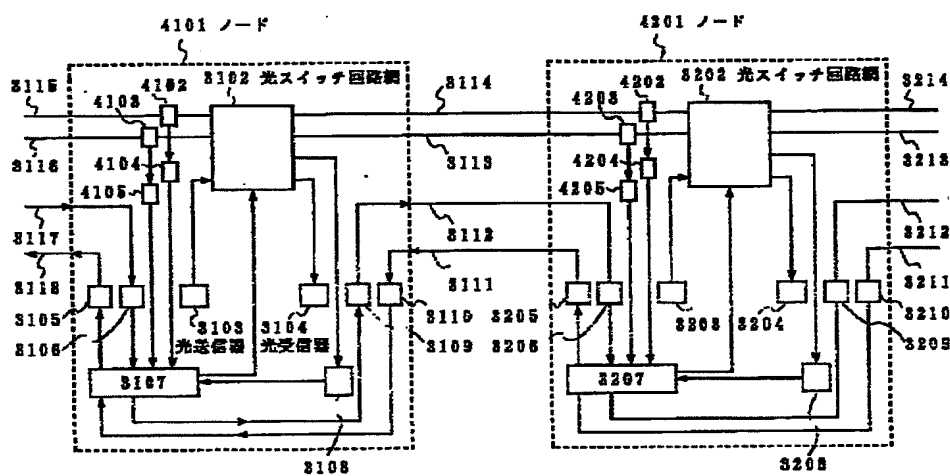

【図5】

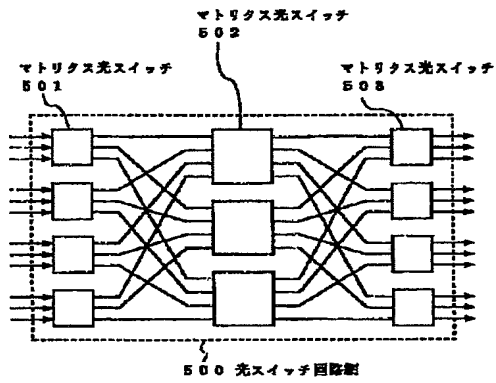

【図6】

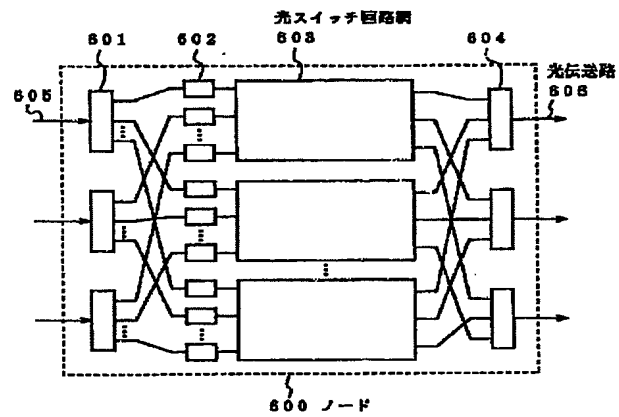

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

H04Q 3/52

識別記号

F I

H04L 13/00

テーマコード (参考)

313